


## String (remorque) en sangle

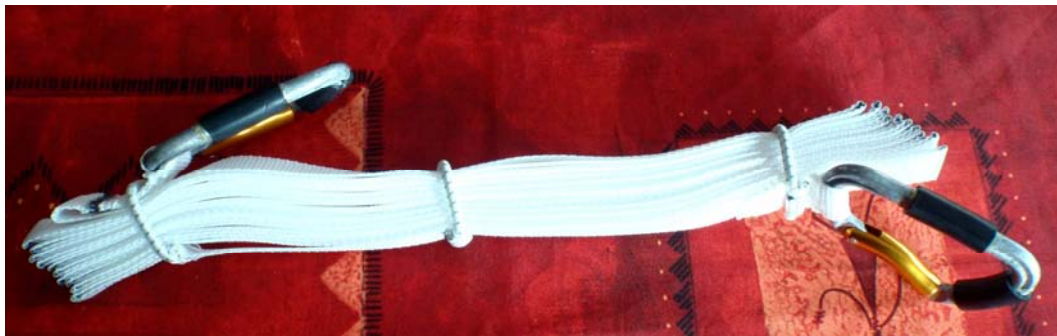

Il suffit de coudre trois anneaux d'élastique sur de la sangle de 2 cm de large ainsi que 2 mousquetons en bout.

Le système permet un filage rapide de la remorque sans possibilité de nœud.

De base il nous faut 1fois 1/2 la longueur du kayak, soit sur le modèle 9 mètres.

J'ai ajouté des morceaux de gaine thermo-rétractante sur les mousquetons pour ne pas abimer le kayak.

